

Uitvoering kustversterking Nieuwvliet-Groede

In het kader van het project de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen wordt over een lengte van circa drie kilometer de Noordzeekust versterkt. De versterking vindt plaats tussen het Kruishoofd (Nieuwvliet) en 't Killetje bij Nieuwe Sluis (Breskens). De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van september 2009 tot maart 2010.




Uit te voeren werkzaamheden

De nadruk van de werkzaamheden ligt met name op het aanbrengen van ongeveer drie miljoen m³ zand ten behoeve van een nieuw strand en nieuwe duinen. Voordat het zand aangebracht wordt, moeten er eerst voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van trappen (op de dijk aan de zeezijde), dijkmeubilair (o.a. bankjes, fietsenrekken en prullenbakken), afrosteringen en begroeiing. Ook worden er drie strandpaviljoens afgebroken, die na afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst.


Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt zee- waarts een nieuw strand aangelegd. Aansluitend hierop

wordt tegen de bestaande dijk een nieuw duin aange- legd (zie afbeelding ①). Het nieuwe duin is circa zestig meter breed.

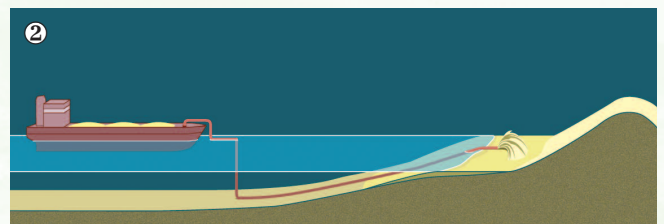

Bron: Rijkswaterstaat

Het zand wordt met een schip aangevoerd vanaf een winlocatie in de Noordzee. De vaarafstand van de win- locatie naar de kust bedraagt ongeveer 55 kilometer. Een hele cyclus duurt ongeveer 7,5 uur.

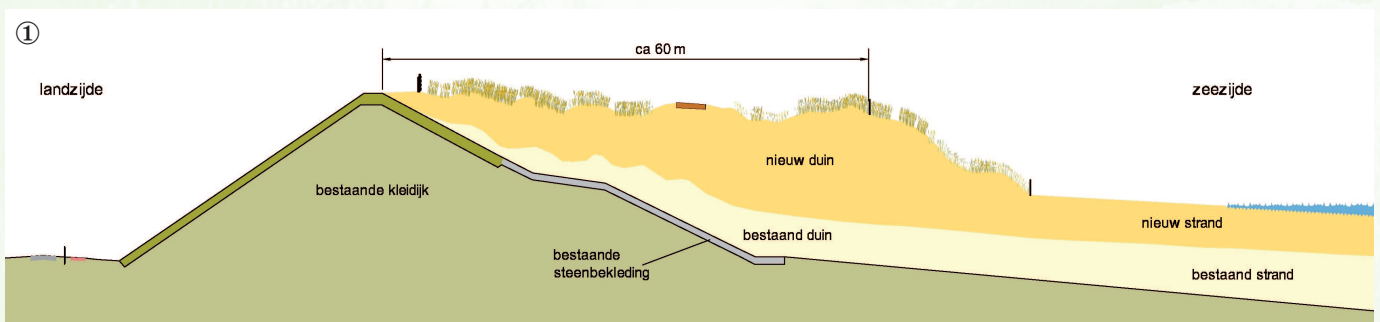

Zodra het schip de kust heeft bereikt wordt het gekoppeld aan een drijvende leiding die in verbinding staat met een stalen pijpleiding op het strand. Via deze leiding wordt het zand op het strand gespoten (zie afbeelding ②). Met bulldozers en kranen wordt het zand over het strand verdeeld en wordt het nieuwe duin aangebracht.

Nadat het zand is aangebracht wordt het nieuwe duin verder afgewerkt en ingericht. Het inrichten bestaat uit het aanbrengen van afrasteringen en stuifschermen, het aanbrengen van een onderhoudspad en strandopgangen, het inplanten van helm en het terugplaatsen van het dijkmeubilair. Tijdens of na deze werkzaamheden worden de drie strandpaviljoens teruggeplaatst op het strand ter hoogte van de nieuwe strandopgangen.

Rekening houden met mens en dier

Om de overlast voor recreanten en ondernemers te beperken, wordt er zoveel mogelijk buiten het recreatie-seizoen gewerkt. Tijdens het werk houdt het waterschap waar mogelijk rekening met de aanwezige natuurwaarden. In de voorbereidingsfase is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten. Ook vinden de werkzaamheden plaats buiten het broedseizoen.



Toegang en bereikbaarheid


Om de veiligheid te garanderen is het (werk)terrein op en rondom het te versterken kustgedeelte tijdens de uitvoering afgezet. Hierdoor kan het voorkomen dat bezoekers van het strand soms een stuk moeten omlopen om het strand te kunnen bereiken. Bezoekers zullen bij de strandopgangen met borden worden geïnformeerd over de werkzaamheden. De uitvoerende instanties proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.



Informatieverstrekking

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het projectbureau van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen via telefoon (0117) 377122 of via info@wszv.nl. Het projectbureau is gevestigd aan de Veerhaven 5 (voormalig Veerplein) in Breskens. Via de website van het waterschap (www.wszv.nl) kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en eerder verschenen versies van de nieuwsbrief downloaden.

Planning

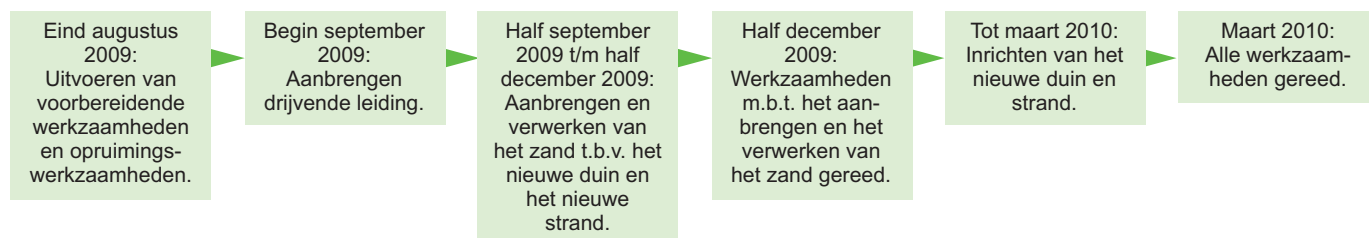

Uitvoering:



Bezoekadres: Veerhaven 5, Breskens
Telefoon: (0117) 377122
Fax: (0117) 377129

Postadres: Postbus 88
4530 AB Terneuzen
Telefoon: (0115) 641000
E-mail: info@wszv.nl
Internet: www.wszv.nl/zwakke_schakel

Financier: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Participanten: Provincie Zeeland
Gemeente Sluis
Dienst Landelijk Gebied
Gebiedsgerichte Aanpak
West Zeeuws-Vlaanderen