



ANNO DI ESECUZIONE: 2003 – 2007
ENTE REALIZZATORE: COMUNE DI VALLECROSA (IM)
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO: € 2.530.000,00
ESTENSIONE DELL'INTERVENTO: 600 m
REIMPIEGO DI MASSI SALPATI: 61.000 ton
INERTI FLUVIALI IMPIEGATI NEL RIPASCIMENTO: 142.000 mc

OGGETTO/DESCRIZIONE DELL'OPERA: DIFESA E RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA DAL RIO RATTACONIGLI AL TORRENTE VERBONE (*spiaggia Est e spiaggia centro di Vallecrosia*)

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di un ripascimento con inerti granulari prelevati dall'alveo del Fiume Roia, in parte opportunamente lavorati e selezionati in alveo con operazioni di vibrovagliatura e frantumazione/macinazione e quindi trasportati su autocarro e sistemati in opera. Inoltre nel salpamento dei massi naturali delle dighe parallele Genio Civile OO.MM. e nel loro reimpiego nella costruzione di tre nuove secche semiaffioranti trasversali alla costa a scopo stabilizzatore. Inoltre in lavori minori quali la sistemazione della Foce del Torrente Verbone, spianamenti di spiaggia e rinaturalizzazione dell'alveo fluviale nelle zone di prelievo.

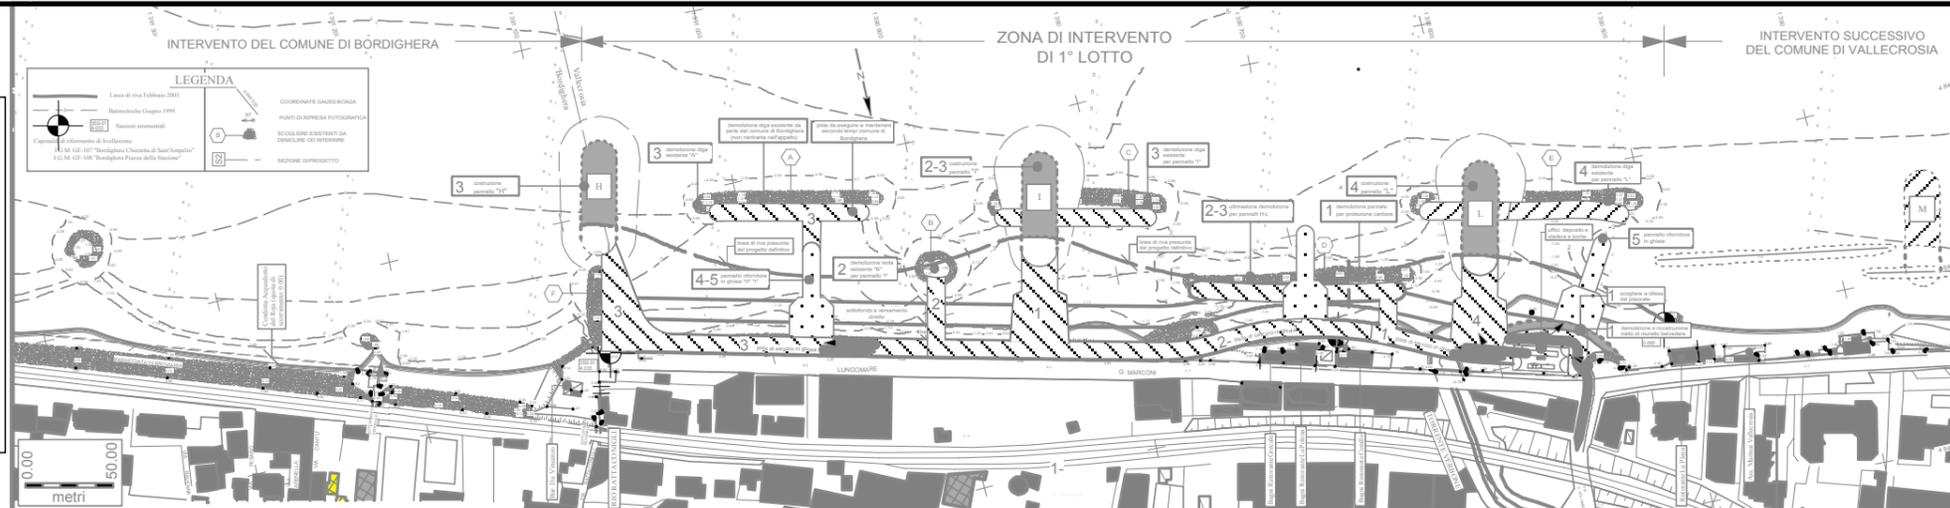

2000

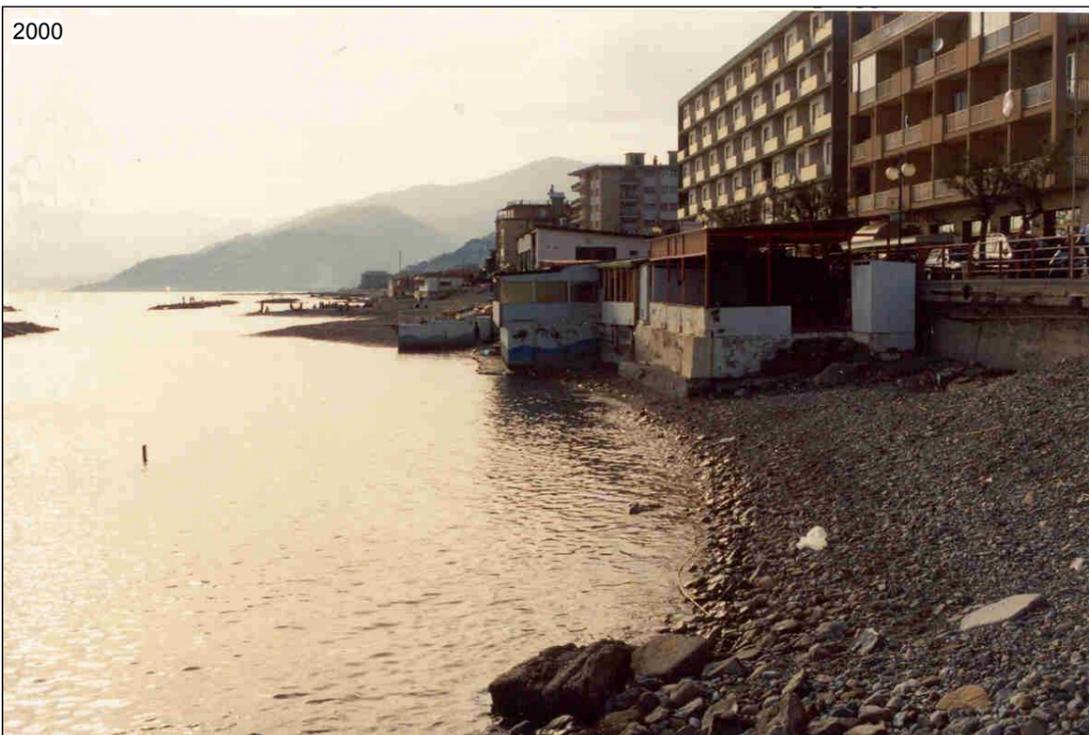

Le operazioni di lavorazione degli inerti prelevati nel Fiume Roia, con l'impiego di impianto di vibrovagliatura e frantumazione

ANNO DI ESECUZIONE: 2006 – 2008
ENTE REALIZZATORE: COMUNE DI VALLECROSA (IM)
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO: € 1.107.000,00
ESTENSIONE DELL'INTERVENTO: 400 m
INERTI FLUVIALI IMPIEGATI NEL RIPASCIMENTO: 86.000 mc


OGGETTO/DESCRIZIONE DELL'OPERA: DIFESA E RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA IL TORRENTE VERBONE ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPOROSSO (*spiaggia Ovest di Vallecrosia*)

I lavori eseguiti consistono in un intervento costiero di ripascimento della spiaggia esistente con inerti granulari prelevati dall'alveo del Fiume Roia, in parte posti in opera naturali, in parte vibrovagliati, in parte frantumati e macinati. Inoltre in lavori minori quali spianamenti di spiaggia e rinaturalizzazione dell'alveo fluviale nelle zone di prelievo.

2000



2008

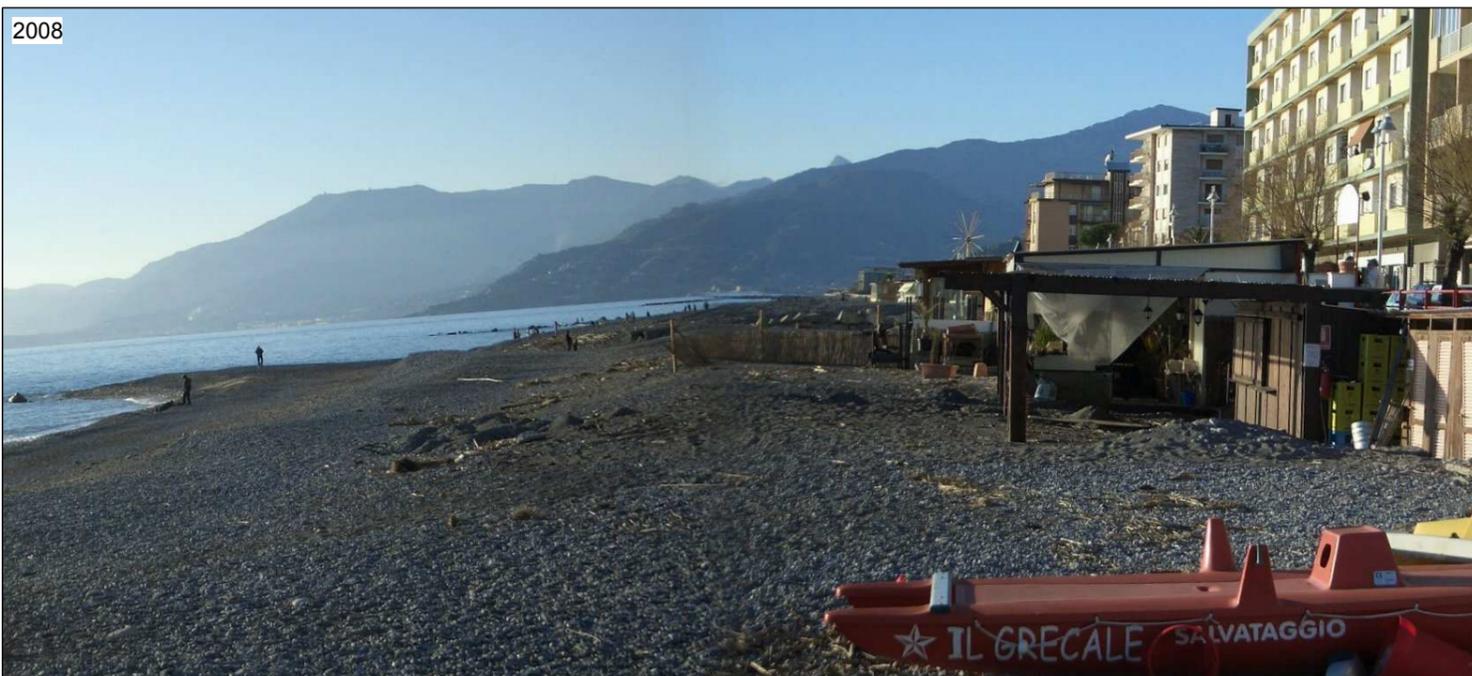

2008

