ANNO DI ESECUZIONE: 2006 – 2008
ENTE REALIZZATORE: COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM)
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO: € 1.410.000,00
ESTENSIONE DELL'INTERVENTO: 330 m
REIMPIEGO DI MASSI SALPATI: 21.800 ton
INERTI FLUVIALI IMPIEGATI NEL RIPASCIMENTO: 70.000 mc

OGGETTO/DESCRIZIONE DELL'OPERA: DIFESA E RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA ALLA SPIAGGIA (*spiaggia Est di Ventimiglia*)

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di in un ripascimento con inerti granulari prelevati dall'alveo del Fiume Roia, opportunamente lavorati e selezionati in alveo con operazioni di vagliatura e frantumazione/macinazione/vagliatura e quindi trasportati su autocarro e sistemati in opera e nel salpamento di scogliere esistenti emerse e sommerse da reimpiegarsi nella costruzione di un nuovo molo in massi naturali a creare un'ansa di spiaggia semiprotetta per varo ed alaggio imbarcazioni.

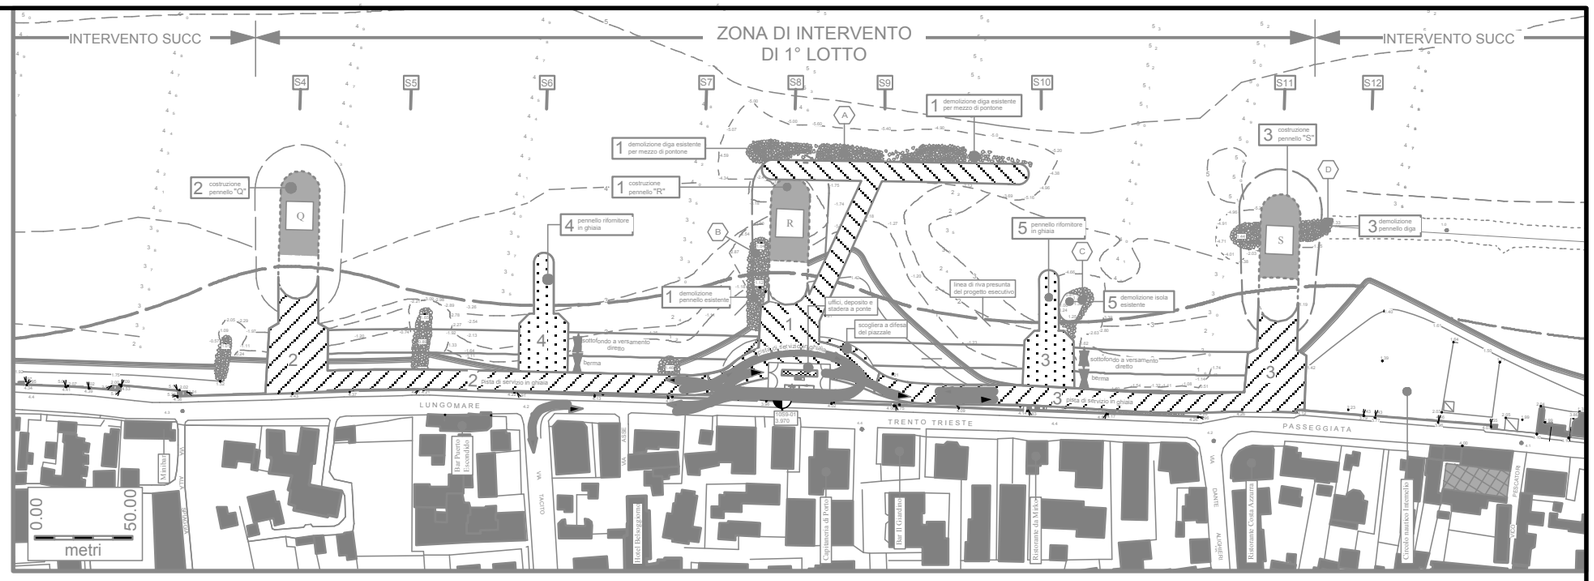

Le operazioni di lavorazione degli inerti prelevati nel Fiume Roia, con l'impiego di impianto di vibrovagliatura e frantumazione

ANNO DI ESECUZIONE: 2003 – 2007
ENTE REALIZZATORE: COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM)
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO: € 1.990.000,00
ESTENSIONE DELL'INTERVENTO: 600 m
REIMPIEGO DI MASSI SALPATI: 48.000 ton
INERTI FLUVIALI IMPIEGATI NEL RIPASCIMENTO: 106.000 mc

OGGETTO/DESCRIZIONE DELL'OPERA: DIFESA E RIPASCIMENTO DEL TRATTO DI SPIAGGIA DA VIA ALLA SPIAGGIA A VIA DANTE (*spiaggia centrale di Ventimiglia*)

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di un ripascimento con inerti granulari prelevati dall'alveo del Fiume Roia, opportunamente lavorati e selezionati in alveo e quindi trasportati su autocarro e sistemati in opera e nel salpamento delle scogliere esistenti emerse e sommerse reimpiegate nella costruzione di tre nuove secche semiaffioranti trasversali alla costa, a scopo stabilizzatore del ripascimento.